Basis-Reihenverkettungsblock NG 6
(mit DBV und 1 NG 6 Vent.Anschl. seitl.)

MLS-06.-B11/B..-.../..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IM-810-153-00
(Änderungen vorbehalten)



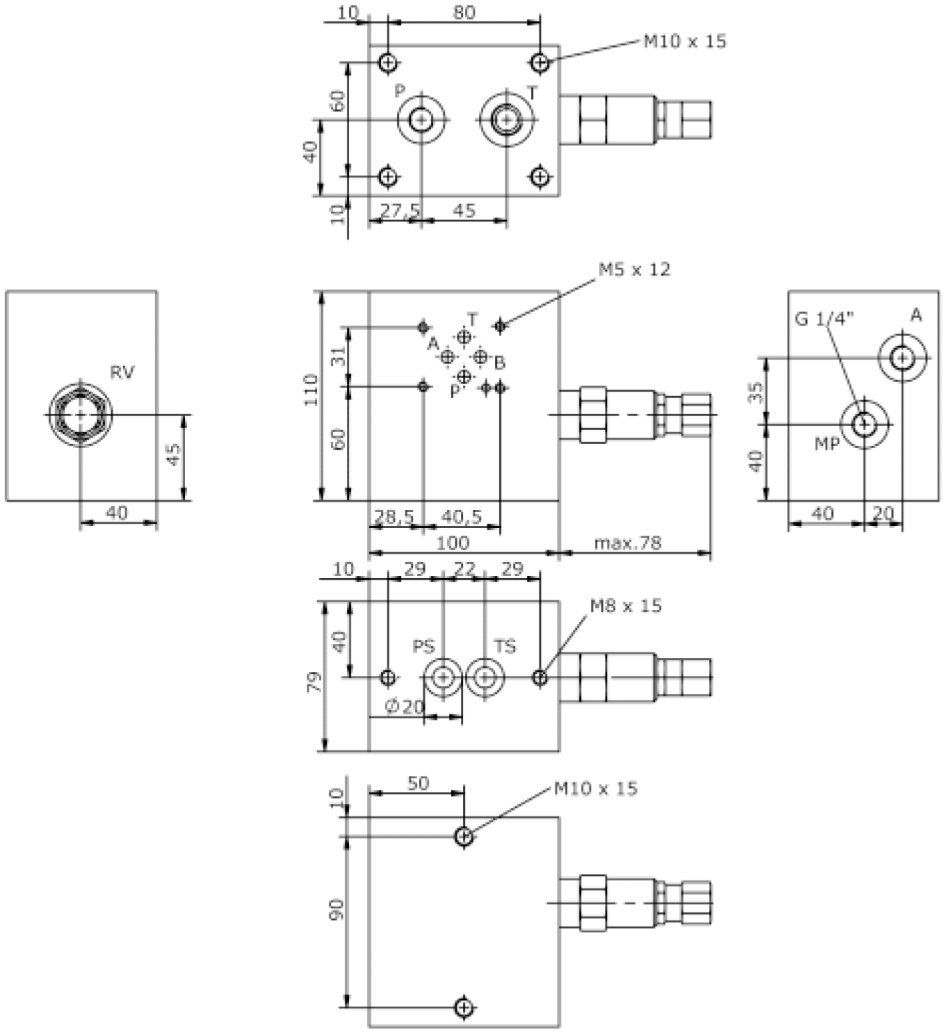

Basis-Reihenverkettungsblock NG 6 (mit DBV und 1 NG 6 Vent.Anschl. seitl.)

MLS-06.-B11/B..-.../..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IM-810-153-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

MLS - 06A - B11 / B04 - 01 - C / 18

A B C D E F G

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
IMAV-Verkettungssystem

B **Baugrösse und Werkstoff**
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Basisblock**
Basisblock

D **Gewindeanschlüsse P, T und A**
B02 = A und P: G 1/4" ; T: G 3/8"
B03 = A und P: G 3/8"; T: G 1/2"
B04 = A und P: G 1/2"; T: G 3/4"
B03-B04 = A: G 3/8" ; P: G 1/2" ; T: G 3/4"

E **Druckbegrenzungsventil**
01 = RV1-10.-.. (direkt gesteuert) siehe Massblatt-Nr.: MP-100-100-00
05 = RV5-10.-.. (vorgesteuert) siehe Massblatt-Nr.: MP-170-101-00
PS = RVPS-10.-.. (vorgesteuert) siehe Massblatt-Nr.: CP-110-101-00

F **Einstellart**
J = Innensechskant (nur RV1 + RV5)
C = Verschlusskappe
K = Handrad
S = Schraubenspindel

G **Druckstufen**
RV1-10.-..
03 = 3,5 - 20 bar
09 = 7,0 - 62 bar
18 = 17,0 - 124 bar
36 = 34,0 - 250 bar
RV5-10.-..
03 = 3,5 - 20 bar
20 = 7,0 - 140 bar
35 = 17,0 - 240 bar
RVPS-10.-..
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar

Technische Daten:

Nenndruck:	210 bar (A) 350 bar (S)
Gewicht:	2,5 / 5,3 kg (A/S)
Zum Lieferumfang gehören:	Zum Lieferumfang gehören 2 St. O-Ring 15,10 x 2,70