Elektrische Anschlussarten für elektromagnetisch betätigte Wegeventile NG 4

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IS-100-041-01
(Änderungen vorbehalten)

Spulenausführung / Geräteabmessungen

G Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)

Spannung [V]	Strom [A]
12	2,41
24	1,15
48	0,56

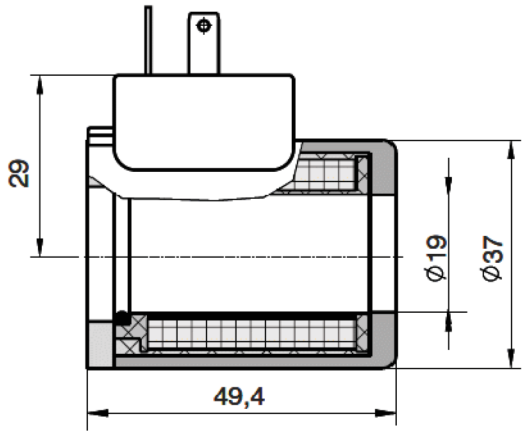

R Steckersockel nach EN 175301-803-A (mit integriertem Gleichrichter)

Spannung [V]	Strom [A]
120	0,22
230	0,12

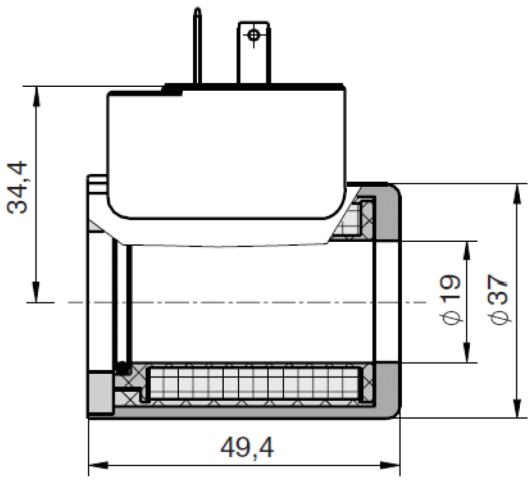

Schaltschema für Gleichrichteranschluss

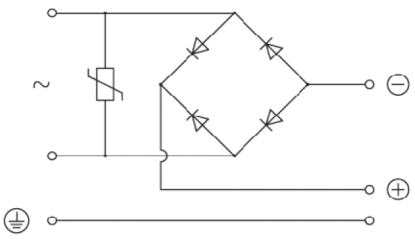

A Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

Spannung [V]	Strom [A]
12	2,41
24	1,15

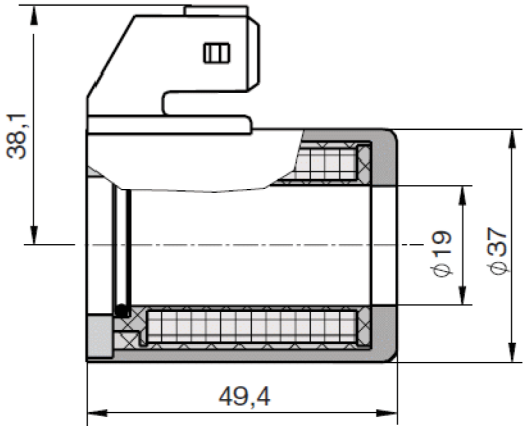

Elektrische Anschlussarten für elektromagnetisch betätigte Wegeventile NG 4

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IS-100-041-01
(Änderungen vorbehalten)

B Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)

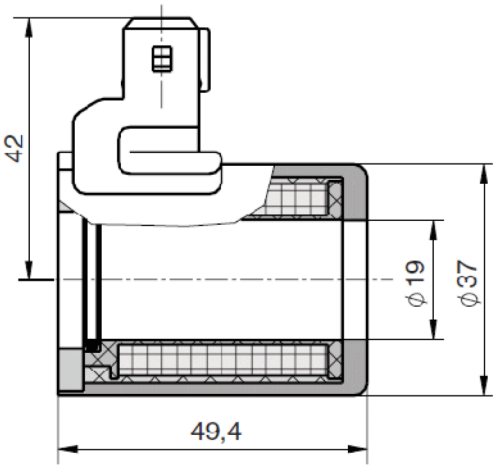

Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		2,41
	24		1,15

W freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen A=300mm)
(andere Längen (A) auf Anfrage)

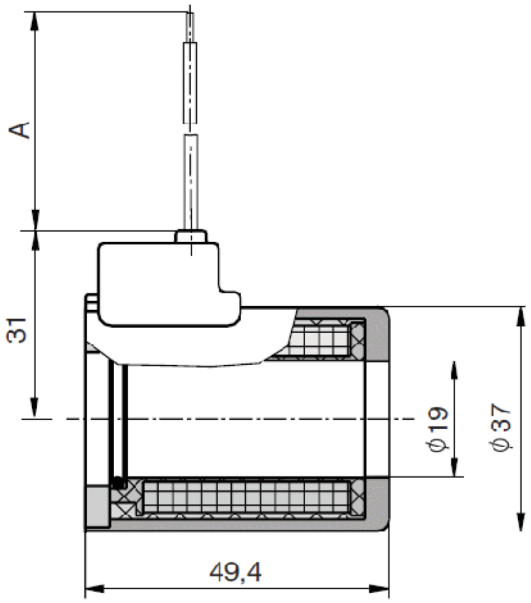

Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		2,41
	24		1,15

D Stecker Deutsch DT04-2P (2 Pin) (IP67)

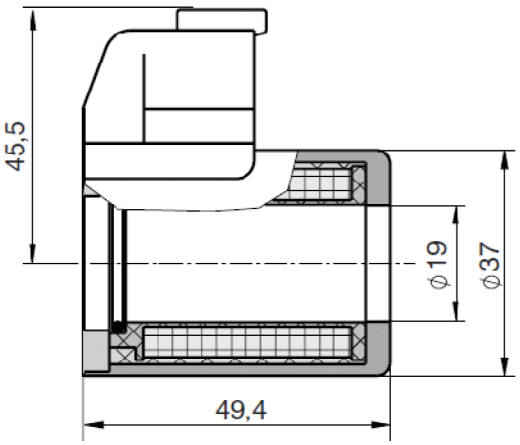

Spannung	[V]	Strom	[A]
	12		2,41
	24		1,15

Elektrische Anschlussarten für elektromagnetisch betätigte Wegeventile NG 4

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IS-100-041-01
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel

SP	-	IWMS	-	04	-	024	D	G
A		B		C		D	E	F

Typen-Schlüssel

A **IMAV-Einzelteil**

B **Magnetspule**

C **Nenngrösse**

D **Nennpannung**

012	12 Volt
024	24 Volt
048	48 Volt
120	120 Volt
230	230 Volt

E **Stromart**

D	Gleichstrom
A	Wechselstrom

F **Spulenausführung**

G	Steckersockel nach EN 175301-803-A (IP65)
R	Steckersockel nach EN 175301-803-A (mit integriertem Gleichrichter)
A	Axial-Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)
B	Stecker AMP Junior Timer (2 Pin) (IP67)
W	freie Leiter (zwei isolierte Kabellitzen 300mm)
D	Stecker Deutsch DT04-2P (2 Pin) (IP67)

Eigenschaften

- Gezogener Mantel
- Oberflächenbehandlung $ZnCr_3$
- Spulenausführung G, A, B, W und D wahlweise auch mit Löschdiode erhältlich

Hinweis

- Die Verpackungsfolie ist recyclingfähig.
- Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne zu verstehen.