



Vorspann-Ventil NG 10 ((Zwischenplatte) in T, vorgesteuert) VSZ-10.-TPS./..

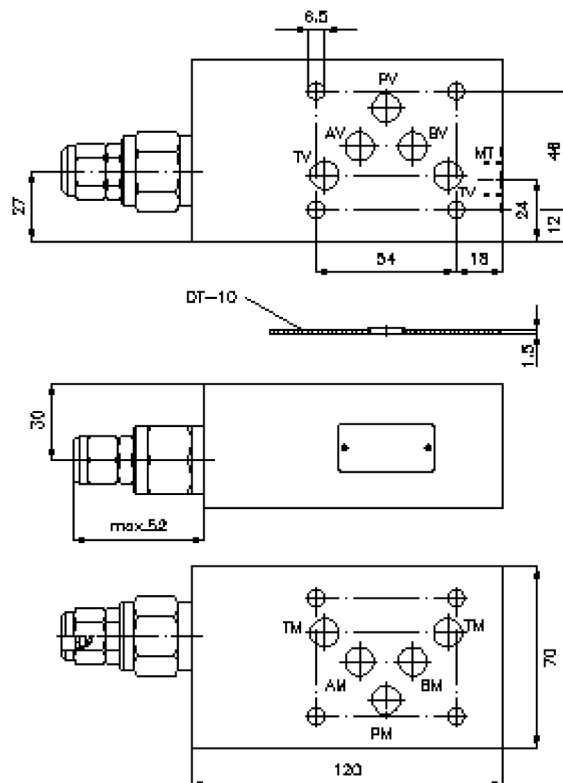

Vorspann-Ventil NG 10 ((Zwischenplatte) in T, vorgesteuert)

VSZ-10.-TPS./..



Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-510-453-00

(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

VSZ - 10A - T PS C / 30
| | | | | |
A **B** **C** **D** **E** **F**

Typen-Schlüssel:

- | | |
|---|---|
| <p>A Geräteausführung
Vorspann-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise</p> <p>B Baugröße und Werkstoff
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)</p> <p>C Ausführungsfunktion
T = in T wirkend</p> | <p>D Druckbegrenzungsventil
PS = RVPS-10.-.. (vorgesteuert) siehe
Massblatt-Nr.: <u>CP-110-101-00</u></p> <p>E Einstellart
C = Verschlusskappe</p> <p>F Druckeinstellbereich
15 = 3,4 - 105 bar
30 = 3,4 - 210 bar
50 = 3,4 - 350 bar</p> |
|---|---|

Technische Daten:

- Nenndruck:** 250 bar (A)
350 bar (S)
- Nennstrom:** 95 l/min
- Gewicht:** 1,8 / 3,4 kg (A/S)
- Zum Lieferumfang gehören:** DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)