Vorspann-Ventil NG 16
((Zwischenplatte) in T, vorgesteuert)

VSZ-16.-TPS./..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-510-552-00

(Änderungen vorbehalten)

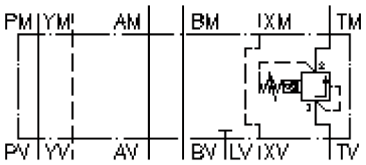

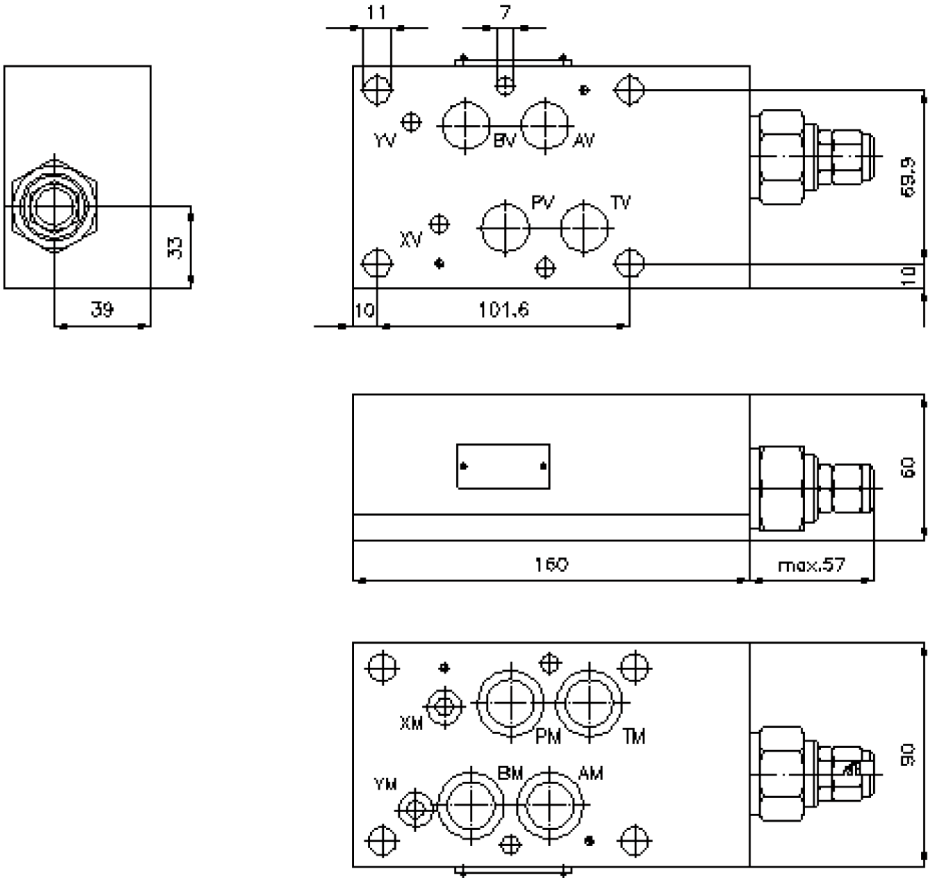

Vorspann-Ventil NG 16
((Zwischenplatte) in T, vorgesteuert)

VSZ-16.-TPS./..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-510-552-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

VSZ	- 16A -	T	PS	C	/ 30
A	B	C	D	E	F

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Vorspann-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugrösse und Werkstoff**
16A = Alu (F37)
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
T = in T wirkend

D **Druckbegrenzungsventil**
PS = RVPS-12.-.. (vorgesteuert) siehe Massblatt-Nr.: CP-110-121-00

E **Einstellart**
C = Verschlusskappe

F **Druckeinstellbereich**
15 = 7,0 - 105 bar
30 = 21,0 - 210 bar
50 = 35,0 - 350 bar

Technische Daten:

Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Nennstrom:	227 l/min
Gewicht:	2,2 / 6,2 kg (A/S)
Zum Lieferumfang gehören:	4 St. O-Ring 22.22 x 2.62 3 St. O-Ring 9.19 x 2.62