Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6 ((Zwischenplatte) in B (Federr. entl.))

SBLZ-06.-BPGC/..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-520-254-00

(Änderungen vorbehalten)



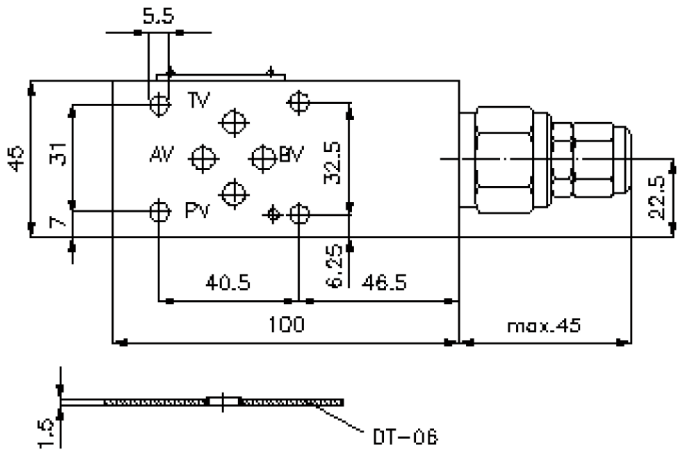

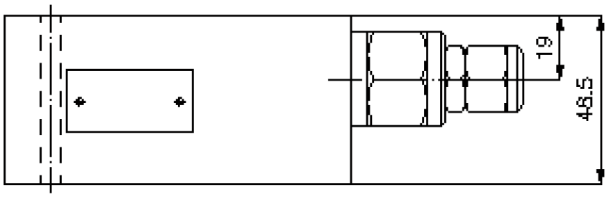

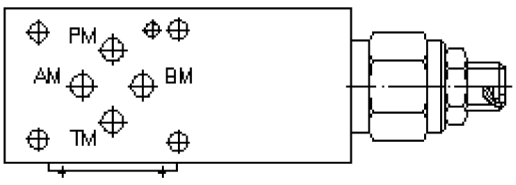

Senkbrems-Lasthalte-Ventil NG 6 ((Zwischenplatte) in B (Federr. entl.))

SBLZ-06.-BPGC/..

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-520-254-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

SBLZ	- 06A -	B	PG	C	/ 50
A	B	C	D	E	F

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Senkbrems-Lasthalte-Ventil
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugrösse und Werkstoff**
06A = Alu (F37)
06S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
B = in B wirkend

D **Senkbremsventil (Öffnungsverhältnis 4:1)**
PG = CBPG-10.-.. (Federraum entlüftet)

E **Einstellart**
C = Verschlusskappe
S = Schraubenspindel

F **Druckstufen (CBPG)**
15 = 7,0 - 105 bar
30 = 21,0 - 210 bar
50 = 35,0 - 350 bar

Technische Daten:

Nenndruck:	350 bar (S) 250 bar (A)
Nennstrom:	60 l/min
Gewicht:	0,9 / 2, 2 kg (A/S)
Senkbrems-Lasthalte-Ventil:	CBPG-10.-.. siehe Massblatt-Nr.: CC-420-101-00
Zum Lieferumfang gehören:	DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)