Umlenk-Platte NG 10
(P, A und B verbunden, T verschlossen)

UP-10.-PAB+TT

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IZ-850-406-00

(Änderungen vorbehalten)



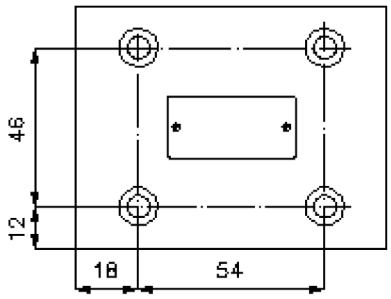

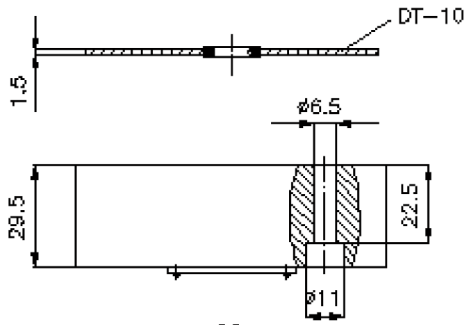

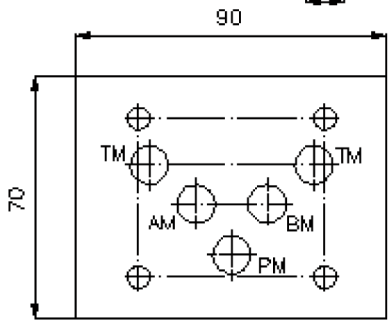

Umlenk-Platte NG 10
(P, A und B verbunden, T verschlossen)

UP-10.-PAB+TT

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IZ-850-406-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

UP - 10A - PAB+TT
A B C

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Umlenk-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A

B **Baugrösse und Werkstoff**
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
PAB = P mit A und B und T mit T verbunden

Technische Daten:

Hinweis:	Erforderliche Befestigungsschrauben: 4 St. M6 x 30 DIN 912
Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Gewicht:	0,5 / 1,5 kg (A/S)
Zum Lieferumfang gehören:	DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)