Umlenk-Zwischenplatte NG 10
(P mit A und T mit B verbunden)

UPZ-10.-PA+TB

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IZ-860-401-00

(Änderungen vorbehalten)



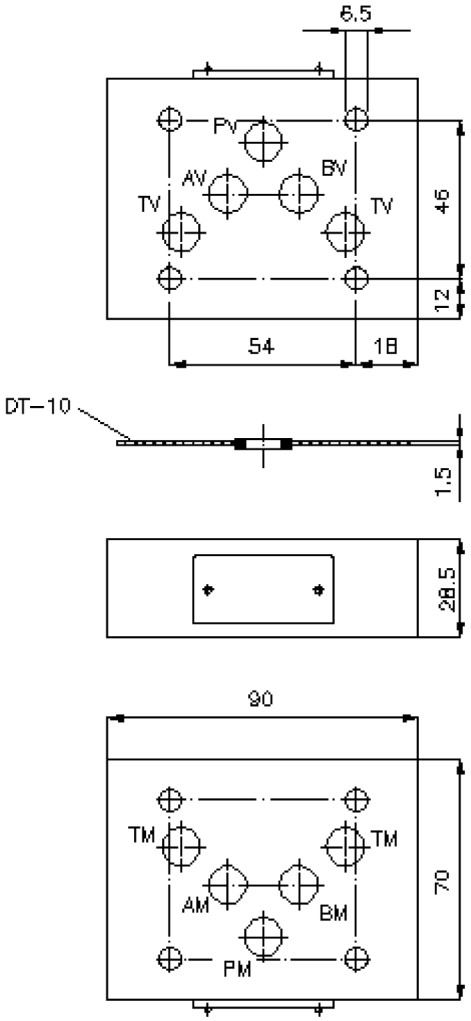

Umlenk-Zwischenplatte NG 10
(P mit A und T mit B verbunden)

UPZ-10.-PA+TB

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motrac-hydraulics.com
internet www.motrac-hydraulics.com

IZ-860-401-00

(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

UPZ - 10A - PA+TB

A B C

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Umlenk-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugrösse und Werkstoff**
10A = Alu (F37)
10S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
PA+TB = P mit A und T mit B verbunden

Technische Daten:

Nenndruck:	250 bar (A) 350 bar (S)
Gewicht:	0,5 / 1,4 kg (A/S)
Zum Lieferumfang gehören:	DT-10 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem O-Ring (Viton FPM)