2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil (stromlos geschl. mit Nothandbetätigung)

SV11-10.-C.-0-.....H

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

MS-220-102-00

(Änderungen vorbehalten)



SW 3/4"
(Anzugs-
Drehmoment:
5 - 8 Nm)

SW 1"
(Anzugs-
Drehmoment:
48 - 54 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-10-2
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-100-109-00

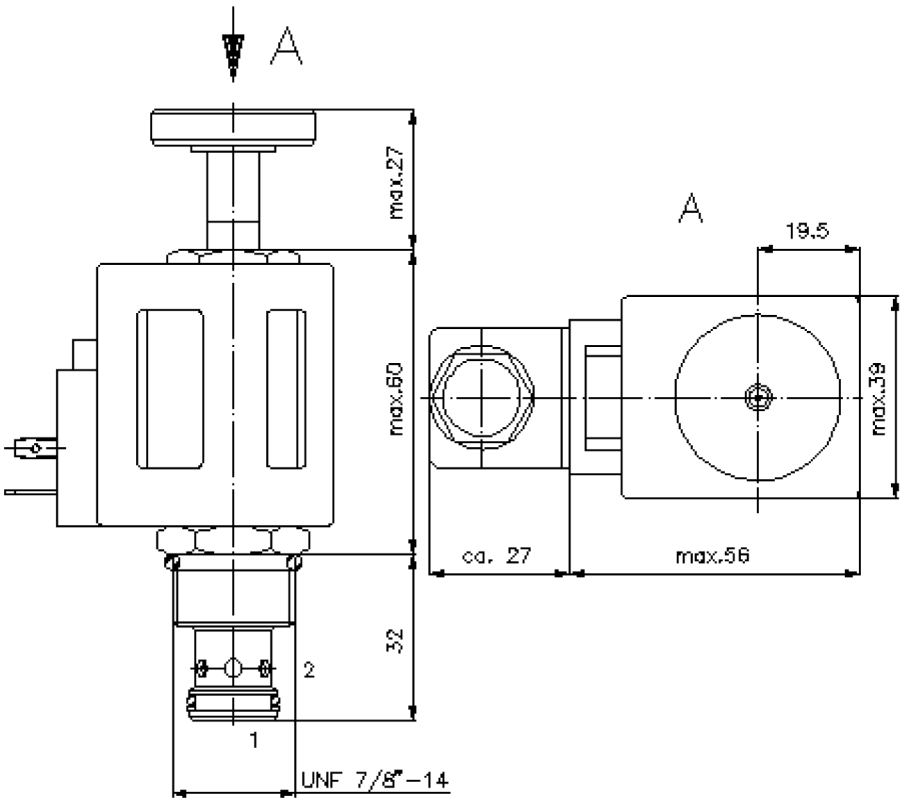

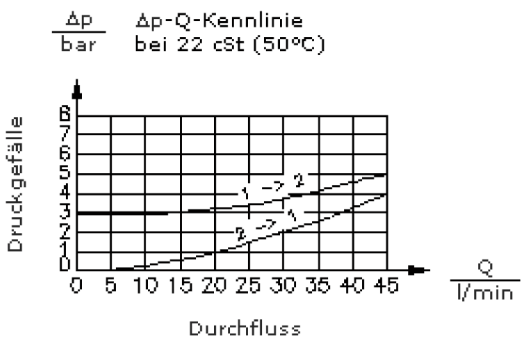

2/2-Wege-Magnet-Einschraub-Sitz-Ventil (stromlos geschl. mit Nothandbetätigung)

SV11-10.-C.-0-.....H

EATON

MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.mhw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

MS-220-102-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

SV11	- 10N	- CM	- 0	- 024D	- G	H
A	B	C	D	E	F	G

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Magnet-Ventil
Kegelsitzventil
vorgesteuert

B **Baugrösse und Dichtung**
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)

C **Symbolausführung**
CM = stromlos geschlossen mit Nothandbetätigung Typ "M"

D **Bauform**
0 = Einschraubventil

E **Versorgungsspannung**
Gleichspannung:
012D = 12V DC
024D = 24V DC
Wechselspannung:
120A = 120V AC
240A = 240V AC
andere Spannungen auf Anfrage

F **elektrischer Anschluss**
G = Stecker nach DIN 43650 andere Anschlussarten siehe Massblatt-Nr.: MS-010-000-00

G **Spule**
H = Hochdruck-Ausführung

Technische Daten:

Nenndruck:	350 bar
Nennstrom:	45 l/min
Gewicht:	0,5 kg
Temperaturbereich:	-40°C bis 100°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM), sowie Teflonstützring (PTFE)
Leistungsaufnahme:	26 W
Aufnahmebohrung:	C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109-00
Gehäuse:	2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000-00
Dichtungssatz:	SP-MDS-10N-22 (NBR), SP-MDS-10V-22 (FPM)