Rückschlag-Ventil-Platte NG 16 ((Zwischenplatte) in P)

RVZ-16S-P

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-110-500-00

(Änderungen vorbehalten)

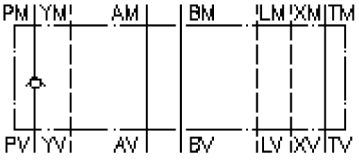

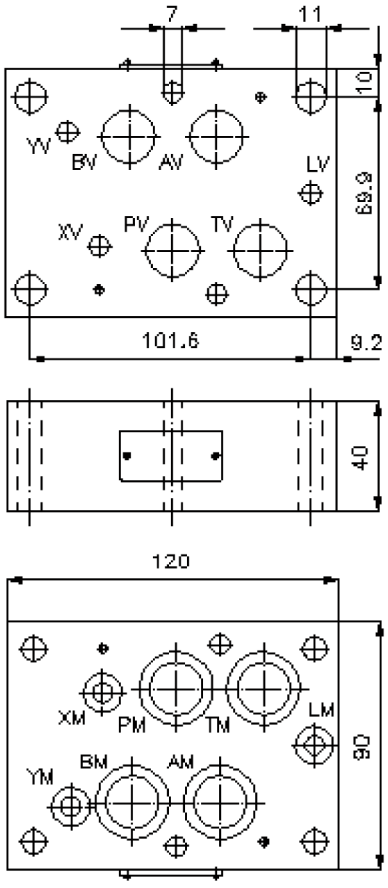

Rückschlag-Ventil-Platte NG 16 ((Zwischenplatte) in P)

RVZ-16S-P

Motrac Hydraulik GmbH
Siemensring 87 - D-47877 Willich
fon +49-(0)2154-8162.0 - fax +49-(0)2154-8162.499
e-mail info.miw@motracindustries.com
internet www.motracindustries.com

IZ-110-500-00
(Änderungen vorbehalten)

Bestell-Beispiel:

RVZ - 16S - P
A B C

Typen-Schlüssel:

A **Geräteausführung**
Rückschlagventil-Platte
mit Lochbild DIN 24340 Form A
Zwischenplattenbauweise

B **Baugrösse und Werkstoff**
16S = Stahl (9SMnPb28K bzw. GGG-40)

C **Ausführungsfunktion**
P = Rückschlagventil im "P" Kanal

Technische Daten:

Nenndruck:	350 bar
Nennstrom:	140 l/min
Gewicht:	2,7 kg
Öffnungsdruck:	0,2 - 0,3 bar (standard), höhere Drücke auf Anfrage
freie Durchflussrichtung:	siehe Symbol
Zum Lieferumfang gehören:	3 St. O-Ring 22,22 x 2,62 3 St. O-Ring 9,19 x 2,62 2 St. O-Ring 25,00 x 2,50